



Mac コマンドライン

サーバ接続設定マニュアル

目次




1. サーバ接続設定 (Mac OS Xコマンドライン編)

1. サーバ接続設定(1)




Finderメニュー「移動」から「アプリケーション」をクリックします。

1. サーバ接続設定(2)

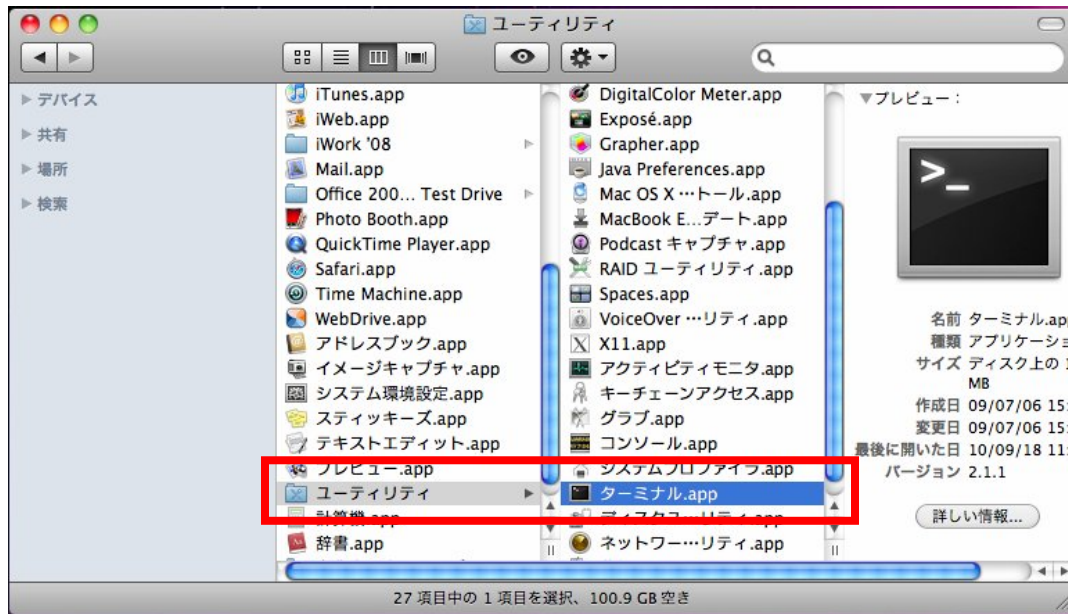

「ユーティリティー」から「ターミナル.app」をクリックします。

1. サーバ接続設定(3)

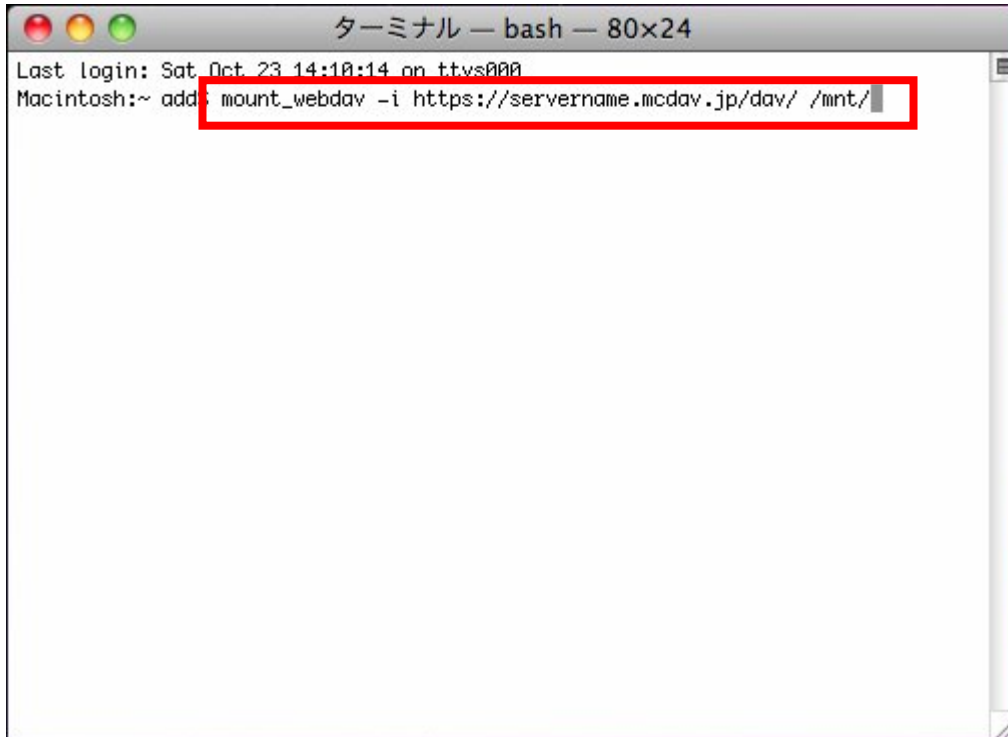

```
ターミナル — bash — 80x24
Last login: Sat Oct 23 14:10:14 on ttvs000
Macintosh:~ add mount_webdav -i https://servername.mcdav.jp/dav/ /mnt/
```

「ターミナルに」に下記コマンドを入力し、エンターキーを押下します。


G シェアのインターネットアドレス

https://servername.co.jp/dav/ に接続する場合

```
mount_webdav -i
https://servername.mcdav.jp/dav/
/mnt/
```

mount_webdav はwebdavサーバーに接続するコマンドです。

1. サーバ接続設定(4)

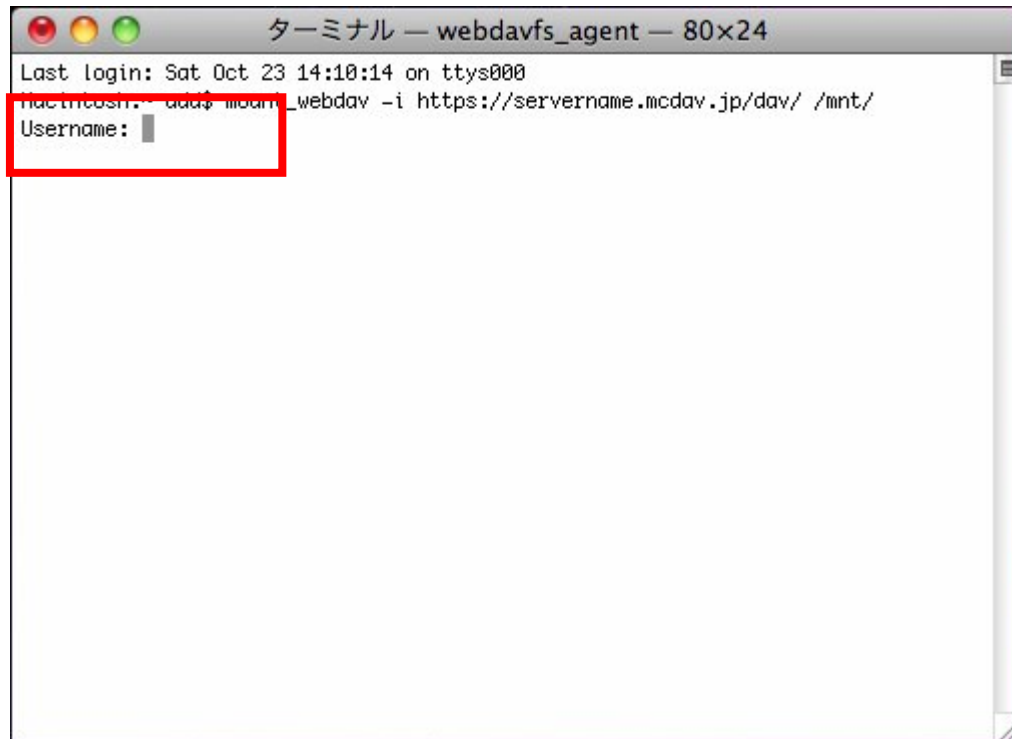

```
ターミナル — webdavfs_agent — 80x24
Last login: Sat Oct 23 14:10:14 on ttys000
macintosh: ada$ mount_webdav -i https://servername.mcdav.jp/dav/ /mnt/
Username: █
```

接続に成功するとネットワーク認証のユーザ名とパスワード入力画面が表示されます。

「Username:」にお申込み頂いた際に入力したユーザ名を入力しエンターキーを押下します。


1. サーバ接続設定(5)



```
ターミナル — webdavfs_agent — 80x24
Last login: Sat Oct 23 14:10:14 on ttys000
Macintosh:~ add$ mount_webdav -i https://servername.mcdav.jp/dav/ /mnt/
Username: ██████████
Password: █
```

「Password:」にお申込み頂いた際に入力したパスワードを入力しエンターキーを押下します。

1. サーバ接続設定(6)

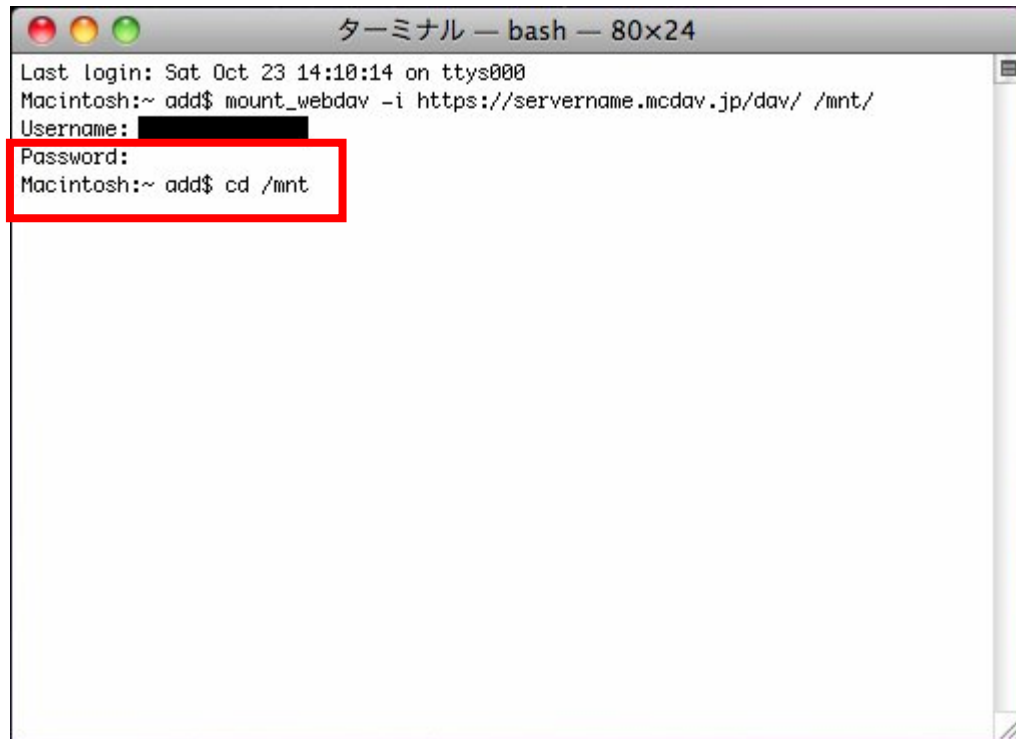

```
ターミナル — bash — 80x24
Last login: Sat Oct 23 14:10:14 on ttys000
Macintosh:~ add$ mount_webdav -i https://servername.mcdav.jp/dav/ /mnt/
Username: ██████████
Password:
Macintosh:~ add$ cd /mnt
```

G シェアへ接続できました。


G シェアの中身を確認するために /mnt
へ移動します。

次のコマンドを入力しエンターキーを押
下します。

```
cd /mnt
```

cd はフォルダ移動するコマンドです。

1. サーバ接続設定(7)

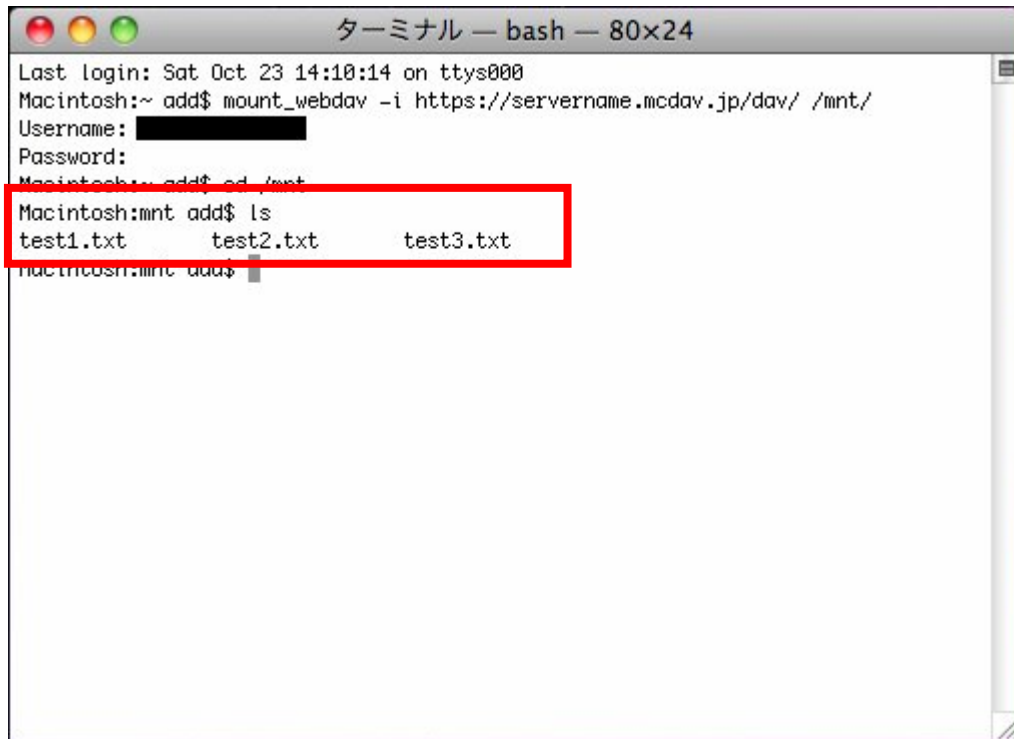

```
ターミナル — bash — 80x24
Last login: Sat Oct 23 14:10:14 on ttys000
Macintosh:~ add$ mount_webdav -i https://servername.mcdav.jp/dav/ /mnt/
Username: ██████████
Password:
Macintosh:~ add$ cd /mnt
Macintosh:mnt add$ ls
test1.txt      test2.txt      test3.txt
Macintosh:mnt add$
```

ファイル一覧を表示します。

次のコマンドを入力しエンターキーを押下します。

ls

ls はファイル一覧を表示するコマンドです。

ファイルが確認できましたら、各コマンドでファイルのコピー、削除などを行っていただけます。